


## Infofiche

Werken in Rotselaar: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan (projectnummer 22.289, Vakenstraat/Steenweg op Gelrode, van Terheidelaan tot Beukenlaan) en Verbindingsriolering Zallaken (projectnummer 21.079, Steenweg op Gelrode/Zallakenstraat, van Beukenlaan tot rotonde)

### Projectgebied

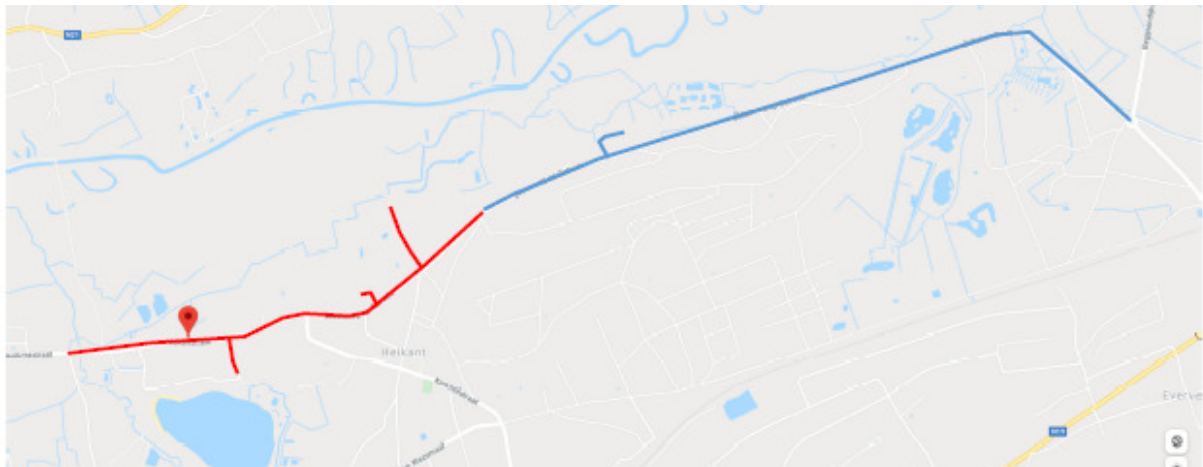


### **22.289 AANSLUITING ZALLAKEN OP TERHEIDELAAN**

### **21.079 VBR ZALLAKEN**

Het Aquafin project Vakenstraat – Steenweg op Gelrode – Zallakenstraat is opgesplitst in twee fases. De eerste fase betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis van de Vakenstraat van Terheidelaan tot Beukenlaan. Het aandeel van Fluvius zijn de zijstraten Vakenstraat, Kleistraat en Vijverstraat.

De tweede fase betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis van de Steenweg op Gelrode van de Beukenlaan tot de rotonde. De Demerstraat en vanaf de bocht van de Zallakenstraat tot de rotonde zijn aandeel van Fluvius.

## Riolering

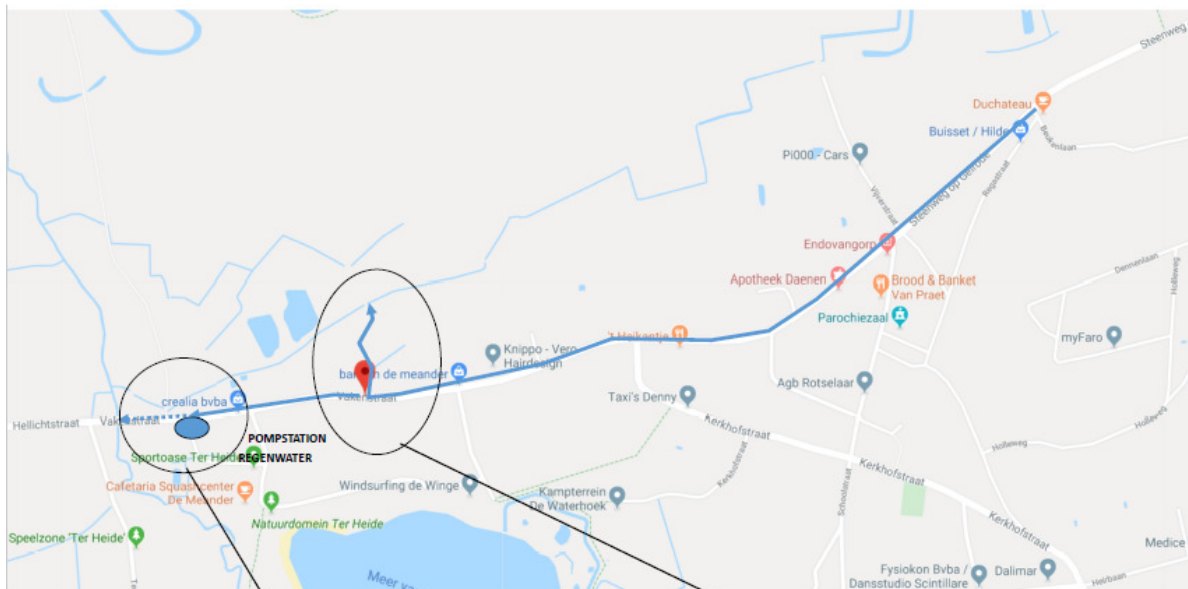


Voor Project 22.289 (Vakenstraat) zal voor de realisatie van een gescheiden stelsel een nieuwe vuilwater en regenwater riolering gravitair aangelegd worden. In tegenstelling tot vorig concept zullen er geen grachten meer aangelegd worden in de Vakenstraat. In de Vijverstraat zal nog steeds een pompstation noodzakelijk zijn voor de afvoer van het vuilwater. Afwaarts van het project zal ook een klein RWA-pompstation voorzien worden om het regenwater op de Winge te kunnen verpompen.



Project 21.079 (Zallaken). Voor de vuilwater afvoer zullen twee pompstations nodig zijn om aan te kunnen sluiten op project 22.289 (Vakenstraat/Steenweg op Gelrode). Voor de afvoer van het regenwater worden de bestaande rioleringen behouden en gerenoveerd. Ook de bestaande grachten worden aangesproken voor de afvoer van het regenwater.

## Wegenis

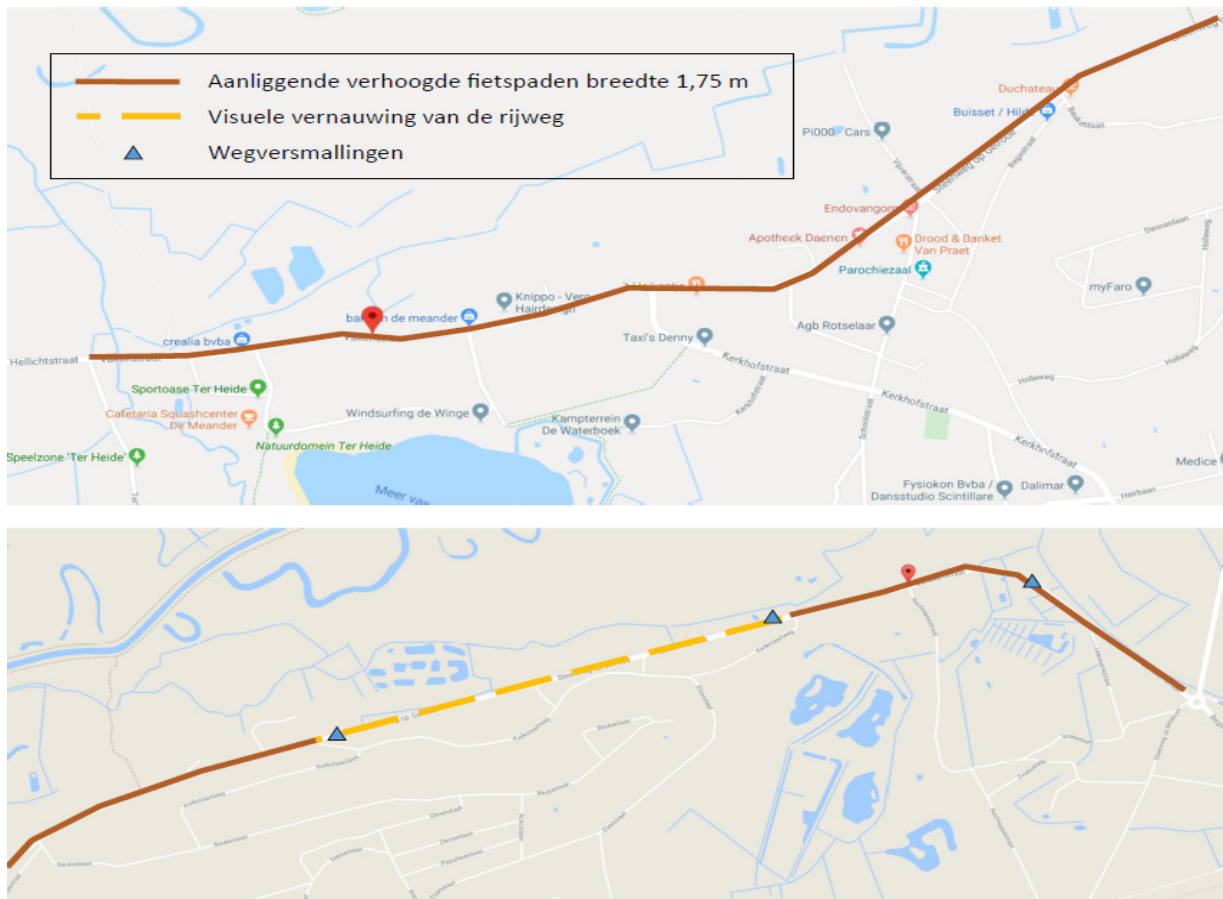

In beide projecten zal de weg op vraag van de gemeente ook vernieuwd worden. De vernieuwde weg werd ontworpen, rekening houdend met de verkregen input van de buurtbewoners op de info-avonden. De gemeente streeft hier naar een verbeterde leefbaarheid van de buurt en meer verkeersveiligheid. In het kader van deze visie zullen verhoogde fietspaden met een breedte van 1,75 meter (volgens richtlijnen fietsvademecum) en snelheidsremmende maatregelen aangelegd worden. Het nieuwe wegenisontwerp zit vervat in het aandeel van de gemeente.

In een deel van de Steenweg op Gelrode, tussen het eerste en laatste kruispunt met de Kwikstaartweg (deel bos), worden geen rioleringswerken uitgevoerd. Hier blijft de rijweg in asfalt behouden met een verbreding van de fietspaden, afgescheiden van de rijweg door een ribbelmarkering en paaltjes. (aangeduid op bovenstaand plan met geel onderbroken lijn)

### **Wanneer starten de werken?**

Voordat we werkelijk kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet er nog een hele weg afgelegd worden. Plannen afwerken, allerhande vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden, .... Dit maakt dat de werken vermoedelijk zullen starten in het voorjaar/midden 2021.

Zodra een aannemer aangeduid is, nodigen we je uit voor een nieuwe info-avond. Dan nemen we met jou de concrete uitvoering door, zoals de timing en fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen, de bereikbaarheid van de woningen en de werfcommunicatie.

### **Nog vragen?**

Heb je nog vragen over deze projecten? Op weekdays helpen we je graag verder van 8 tot 19 uur.

- Bel naar ons contactcenter 03 450 45 45
- Mail naar [contact@aquafin.be](mailto:contact@aquafin.be)

U kan ook steeds de gemeente Rotselaar contacteren:

- Bel naar 016/61 63 50
- Mail naar [werken@rotselaar.be](mailto:werken@rotselaar.be)